




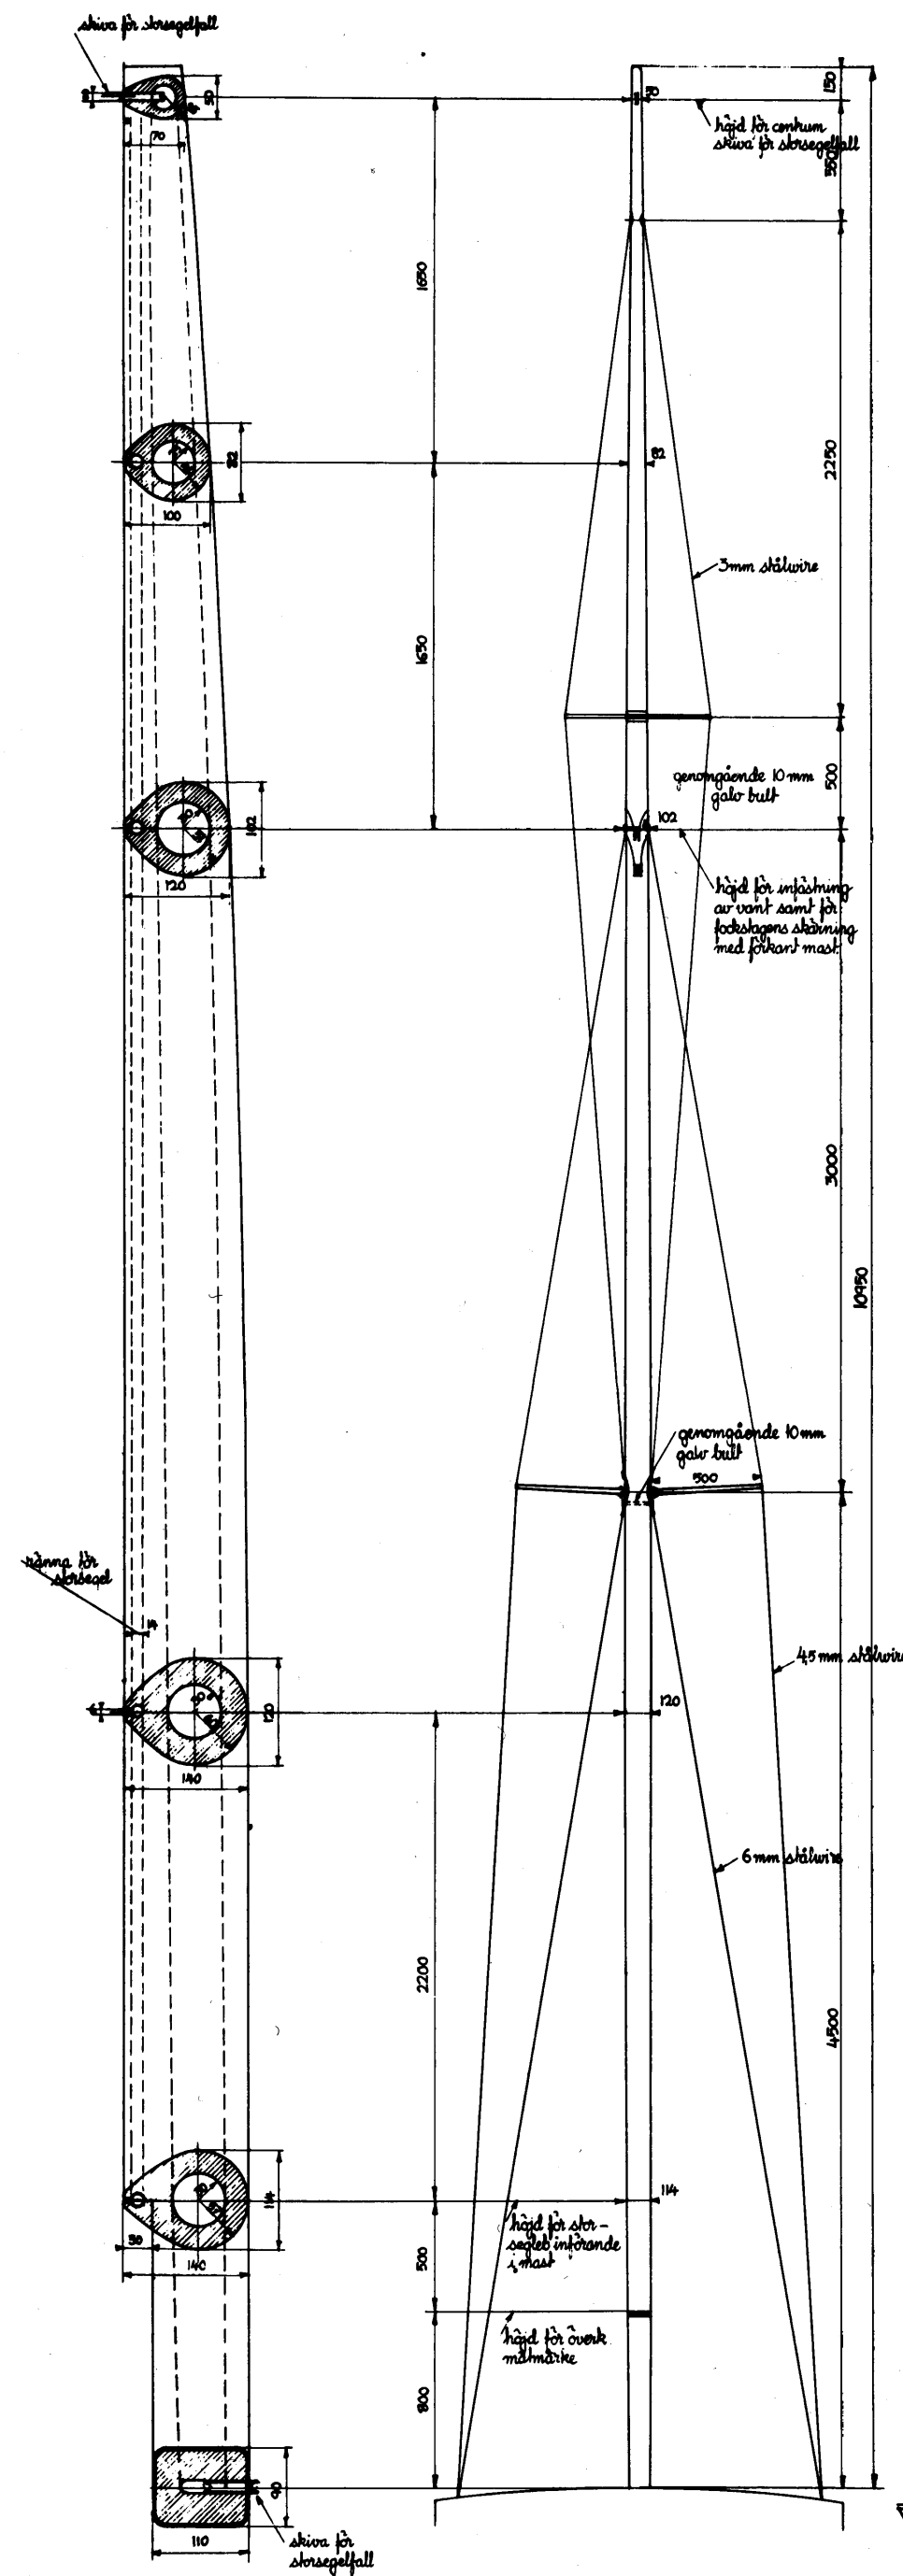

MAST
vertikalprojektion skala 1:20
horisontalprojektion skala 1:5



Skutboken i november 1918
Erik Nilsson



Alle mått äro uttalade i mm.
Mast och bom är naturträd, spruce, gran eller furu.
Längda är i tunnlar med valfärdig lera samt
fästade med ränder för storsegl.
Vänt till vant och steg skola vara av prima stålwire (nagarens)
Stegburen och infästningen skola vara med steg steg och vant
svetsade till fallstället. Stegburen skola vara av smitt gals järn.
Fästlag i mast skola om g. järnstift av angivet, vara av gals järn.
Fästlag i bom med skiva i mast skola vara av förbromad metall.
Storseglfall, gående inne i masten utlös av 4 mm höglig stålwire
och fästas med längsgående 12 mm höglig stålwire i den halande parten,
vilken utlöses på skiva i mast och fästas på knop i förhållsare.
2 st fästlag av 4 mm höglig stålwire för edda med
medhållare av bomullslina och knävar, vilka angivna till
knävarlag av förbromad metall i mast eller däck.
1 st spinnakerfall av bomullslina.
Samliga fall fästas med nyckelschacklar av gals järn.
Fästlag i bomullslina i förhållsarens block av mahogny.
Fästlag i bomullslina med sluggningsvedlag av förbromad metall
Genusack.
2 st spinnakerblock.
Bom fästas med knävar och vridbart nyckelslag
av förbromad metall samt medhållare med
knävar av bomullslina i mahognyblock och på knop.
Spinnakerlina av spruce, gran eller furu
med sluggningsvedlag av förbromad metall
i båda fästlag och på mast.
Dink av 2 mm höglig stålwire med bomullslina i
halande parten.

MÄTNINGSUPPGIFTER

Storsegl $\frac{10000 \times 3500}{2} = 17.50 \text{ km}$
Förhållsare $\frac{7500 \times 2000}{2} = 7.50 \text{ km}$
 $\frac{7.50}{24.00} \text{ km}$

VERKLIGA SEGELAREOR

Storsegl 20.36 km
Knävarfack 7.74
Storseglfack 4.98
Genusack 14.62
Spinnaker 40.00

